


Benzingenerator

6.5Kw 25L

RH-4783

- 420 ccm, 4-Takt 8600 W Motor mit beträchtlicher Leistung
- 25 Liter Vollstahltank bietet bis zu 7 Stunden Laufzeit
- Spezielles kompaktes Design für einfache Handhabung und bessere Tragbarkeit
- Schutzschalter-Steckdosen für zusätzlichen Schutz
- Minimale Geräusch- und Vibrationsentwicklung bei Innenraumbetrieb
- 100 % kupfergewickelter Generatorkopf ermöglicht kontinuierlichen Betrieb ohne Überhitzung
- Inklusive einer (12 V) Gleichstromsteckdose
- Ideal für Werkstätten und leichte Industrieanwendungen

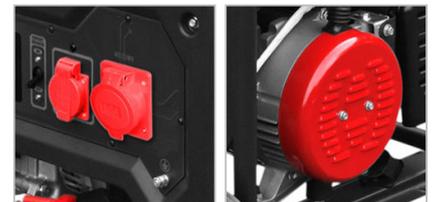

Modell	RH-4783
Typ	Benzingenerator
Leistungsfaktor	1
Spannung	220V
Nettogewicht	83Kg
Motor	FC190F
Verpackung	Karton
Hubraum	420cc
Frequenz	50Hz
Max. Kraftstoffverbrauch	3.57 Liter/Stunde
Motortyp	Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt
Bruttogewicht	85Kg
laufzeit	7 Stunden
Nettoabmessungen	686mm×516mm×560mm
Schmierölkapazität	1.1Liter
Zündsystem	TCI
Gleichstrom-ausgang	DC 12 V, 8.3 A
Maximalleistung	6.5kW
Lieferumfang	2 Stecker, 1 Zündkerzenstecker, 1 Stange, 12 V Gleichstromklemme, 2 Schlüssel, 1 Satz Räder und Griffe



Generator-Nennstrom	27A
Kraftstofftankkapazität	25Liter
Schmierstoff	SAE 10W-30
Bohrung x Hub	66mm × 90mm
Gesamtabmessungen	740mm×575mm×625mm
Startsystem	Seilzug & Elektrostart
Nennleistung	6kW
Max. Leistung MOTOR	8.6kW / 3600U/min
Zündkerze: Typ	F7TC/F7RTC